

**II-934FxA - 400W****II-934/1Fxm - 250W****II-934/2Fxm - 400W****II-934/3FxC - 400W**

## ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

### LUMINARIA II - 934-Fxm / FxC

**Aplicação:** Luminária de fecho Aberto (FxA), Médio (Fxm) e Concentrado (FxC), para iluminação de alta eficiência em galpões industriais, comerciais, depósitos, quadra poliesportivas, terminais rodoviários, ferroviários, shopping center, etc.

**Construção:** Soqueteira e chassis do alojamento confeccionado em liga de alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético cinza martelado; alojamento e refletor moldado em chapa de alumínio de alta pureza anodizado brilhante, com alto poder de reflexão; lente de cristal plano temperado, (a Pedido), de alta resistência a choque térmico e impacto, dotado de juntas de vedação, e fixado ao refletor por meio de aro em chapa de alumínio moldado e anodizado brilhante, com parafuso de aperto, ou (a Pedido) tipo basculante com fechos de pressão de ação manual; soquete cônico em porcelana vitrificada com rosca E-27 ou E-40, com dispositivo antivibratório; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m<sup>2</sup>, com isolamento em silicone de alta resistência a temperatura.

	Dimensões (m/m)		Peso Kg.	Instalação Altura (m)	Lâmpada (Watts)		
	Diâmetro	Altura			Mercúrio	Metálico	Sódio
II - 934-FxA	430	645	2,800	4 a 8	400	400	400
II - 934/1-Fxm	400	590		4 a 7	250	250	250
II - 934/2-Fxm	480	670		4 a 7	400	400	400
II - 934/3-FxC	520	670		8 a 12	400	400	400

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.


## ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

### LUMINARIA II - 934

### CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 1000 LUMENS:


#### LUMINARIA II-934FxA

MERCURIO DE 400 W

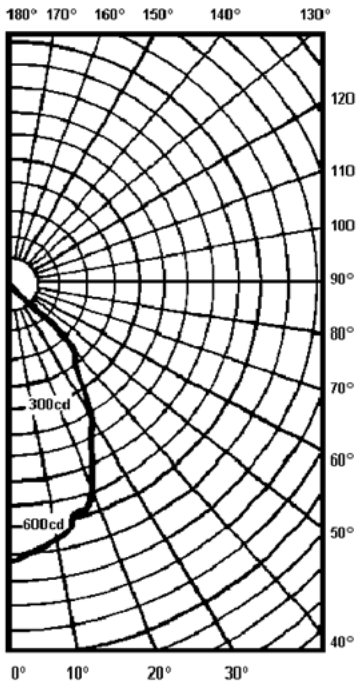


#### LUMINARIA II-934/1 e 934/2 FxM

MERCURIO DE 400 W

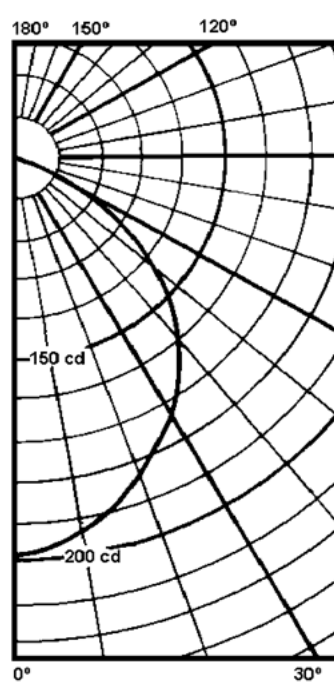


SODIO DE 250 W

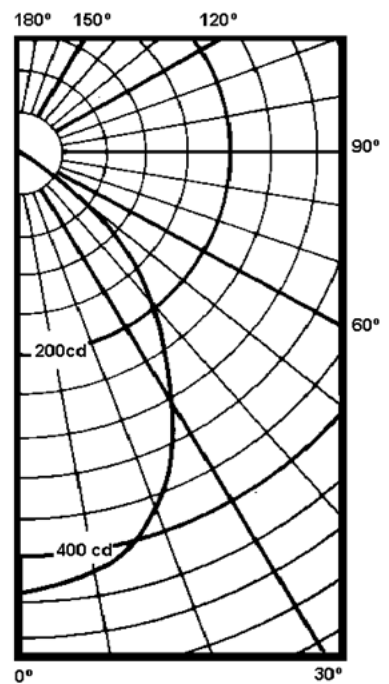


#### LUMINARIA II - 934/3 – FACHO CONCENTRADO

MERCÚRIO DE 400 W

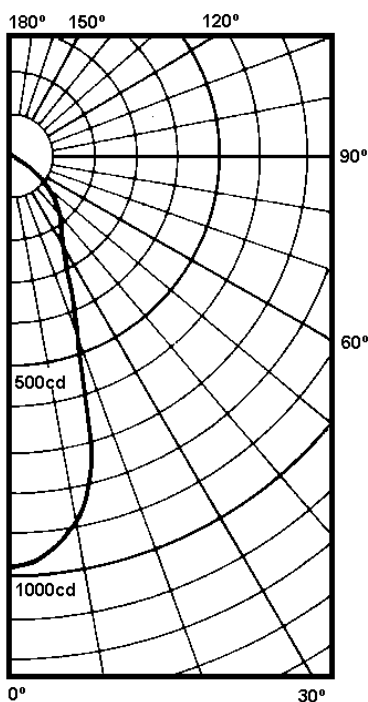

MERCÚRIO DE 700 W

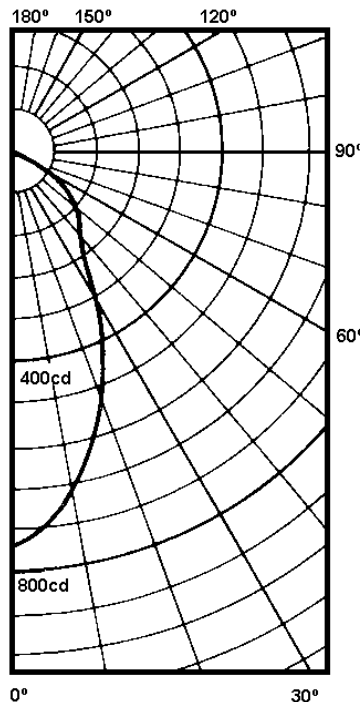

SÓDIO DE 400 W

