


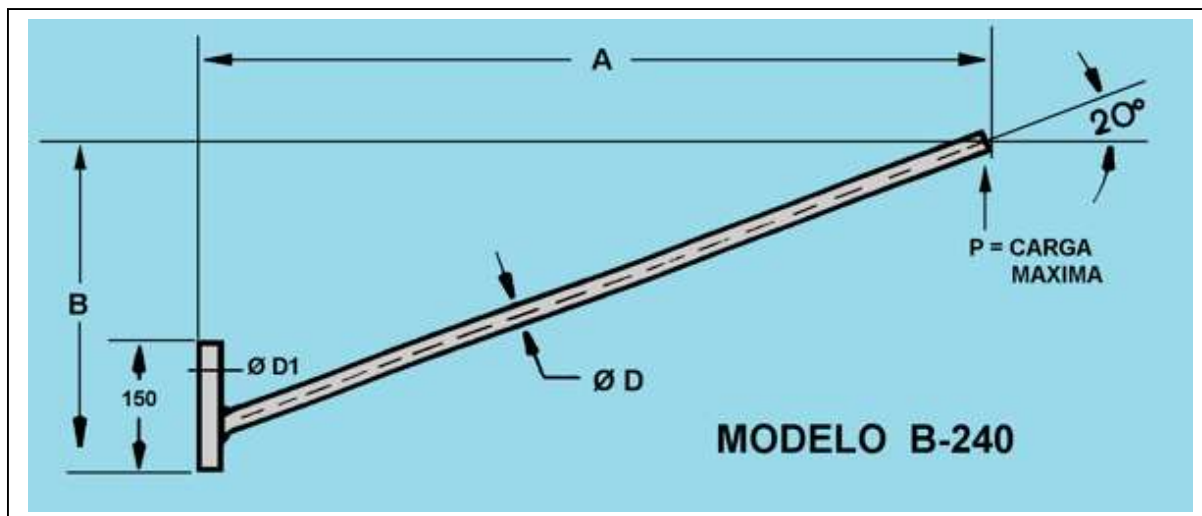

ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO

BRAÇO B-240

Construção: Confeccionado em tubo e chapa de aço SAE 1010/1020, com dimensões abaixo demonstradas, ou conforme projeto, com sistema de fixação ao poste através de abraçadeiras em aço adequada ao diâmetro do poste ou chumbadores para fixação em paredes (não fornecidos).

Utilização: Instalação de aparelhos de iluminação pública e seus acessórios, em poste reto confeccionado em aço, madeira ou concreto, fachadas ou paredes, para iluminação de ruas, avenidas, áreas de passagens ou movimentação, estacionamentos e outras.

Acabamento: Pintado (P), Galvanizado a Fogo conforme NBR 6323/2007. (G.F.), ou Galvanizado e Pintado (G.F.+P).

Embalagem: Galvanizados – a Granel / Pintados - protetor plástico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (medidas em m/m)

TIPO	A	B	C	E	D	D1	INCLIN	Carga (Kg)
B-240/10-25	1000	400	150	110	25	18	20°	3,000
B-240/15-25	1500	600	150	110	25	18	20°	2,500
B-240/20-25	2000	800	150	110	25	18	20°	2,000
B-240/10-50	1000	400	150	110	48	18	20°	20,000
B-240/15-50	1500	600	150	110	48	18	20°	18,000
B-240/20-50	2000	800	150	110	48	18	20°	12,000
B-240/10-60	1000	400	200	110	60	18	20°	22,000
B-240/15-60	1500	600	200	110	60	18	20°	18,000
B-240/20-60	2000	800	200	100	60	18	20°	14,000

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Junho / 2023