




IC-1520-Lr-LED

ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

Luminária de embutir. LED modular, Corpo refletor em alumínio com aba de acabamento pintada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor plano em Poliestireno leitoso, recuado da borda, placa de LED com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC > 80, Drive Full Ranger com alimentação de 220Vac FP >0,95. Facho 120°, Vida Útil de 50.000h. Garantia Técnica de 3 anos.

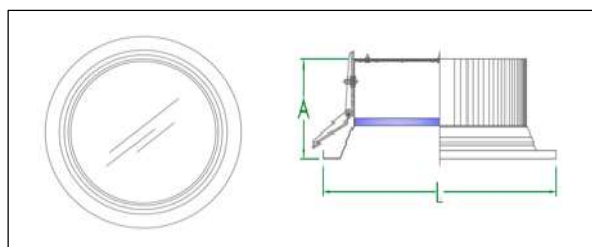

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	IRC	Altura (A)	Diâmetro (L) - Nicho
10W	1100	3000/4000/5700	70	150 - 110
18W	1800	3000/4000/5700	70	190 - 167
25W	2600	3000/4000/5700	70	190 - 167
25W	2600	3000/4000/5700	70	250 - 195
36W	3600	3000/4000/5700	70	250 - 195

