
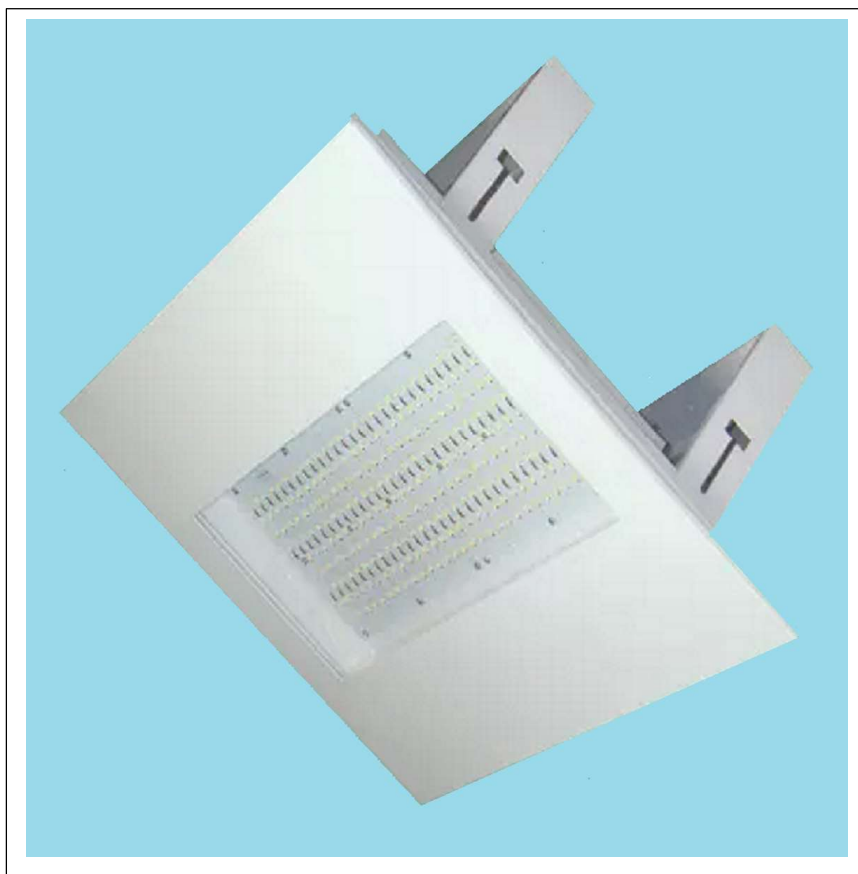





LUMINARIA IC – 1522LPG LED

ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

Construção: Corpo e suporte de fixação confeccionado em aço tratado; Modulo dissipador em liga de alumínio extrudado com excelente dissipador de calor; Fixação através de dois suportes tipo alça próprios para fixação em forro; parafusos e arruelas confeccionadas em aço inox; acabamento com pintura em Epoxi na cor Branca; Fonte de Luz composta por placa de circuito impresso com LED SMD de alta potência e eficiência luminosa, IRC > 80, temperatura de cor 3000/4000/5700K, com facho simétrico com abertura de 120°; difusor em vidro temperado. Temperatura de operação entre -40°C e +55°C. Grau de Proteção IP-20, Protetor de Surto de 6KV, Vida Útil de 50.000h. Garantia de 3 anos.

Código	Poten Cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões Lum - Nicho	Peso Kg.
IC-1522/10	100W	BIVOLT	12.800	250 W	120°	425x500x100 – 390x470	4,50
IC-1522/15	150W	BIVOLT	19.200	400 W	120°	515x515x42 – 390x470	4,50

Aplicação: Iluminação de Postos de combustíveis ou áreas cobertas com acabamento em forro de PVC ou equivalente.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos a direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro / 2024