





IC-1575-Ldar-LED



ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

IC-1575-Ldaq-LED

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca, refletor e aletas duplo parabólico em alumínio de alto brilho. Difusor em PS Translucido, placas de circuito integrado com LEDs MSD de alto desempenho com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, Driver Full Ranger 127/220V, AFP, Vida Útil de 50.000h, Garantia Técnica de 3 anos.

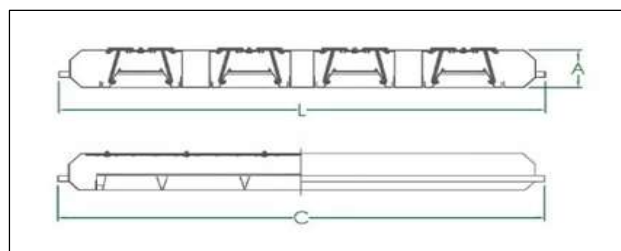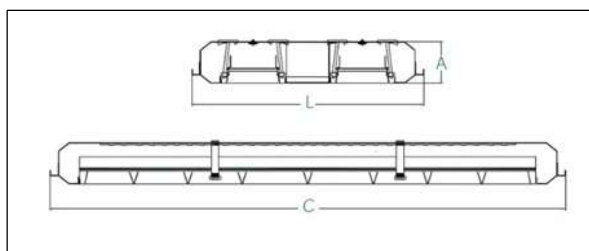

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
16W - Retangular	1480	40	278	618
32W - Retangular	2880	40	278	1243
32W - Quadrada	2880	40	618	618
39W - Retangular	3510	40	278	1243
39W - Quadrada	3510	40	618	618
46W - Retangular	4140	40	278	1243
46W - Quadrada	4140	40	618	618
72W - Retangular	6480	40	278	1243
72W - Quadrada	6480	40	618	618

