



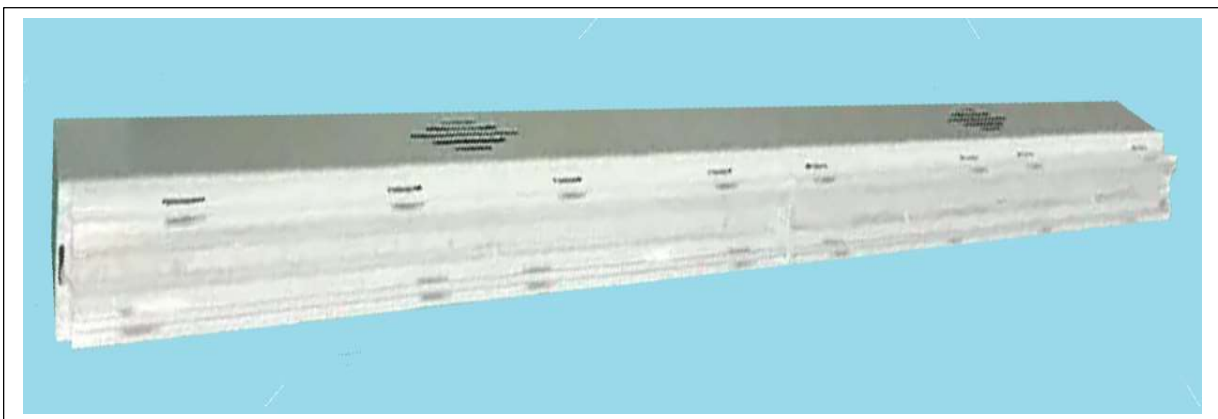

IC-1608-LSFN-LED – Linear – IP-20



ILUMINAÇÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL – SOBREPOR/PENDENTE

Luminária de uso interno fixada diretamente no teto ou pendente. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Barras de LED SMD de alto desempenho, com lentes em PMMA com abertura de fecho de 60/90°, temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC >80, 240V, IP-20, FP 0,95 e baixo THD, ideal para instalação em corredores de Centros de distribuição. Garantia 3 anos.

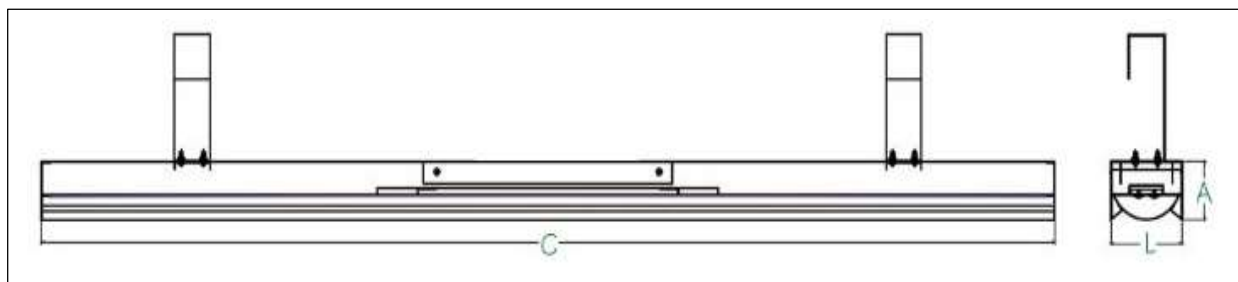

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
40W	6.000	70	80	1148
64W	9.600	70	80	2270

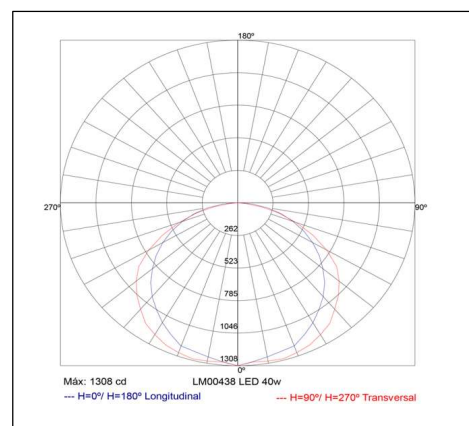

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro / 2024