



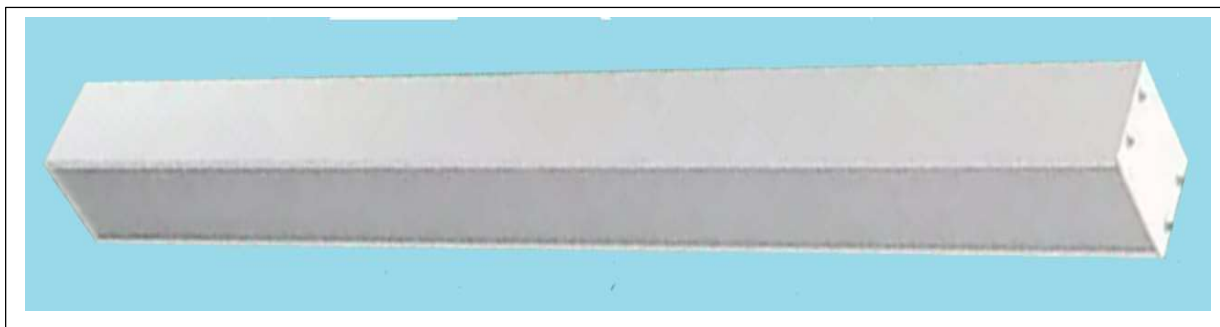

IC-1610-LSN-LED - Linear



ILUMINAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL - SOBREPOR

Luminária de uso interno ou externo fixada diretamente no teto, marquise, sacada ou pendente em perfilado com ganchos ou cabo de aço. Corpo em Alumínio extrudado com pintura eletrostática epóxi na cor branca micro texturizada. Difusor PS translúcido. Barras de LED com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, abertura do Facho 120°, IRC >80, 220V, FP>0,95, IP-20, Garantia 3 anos.

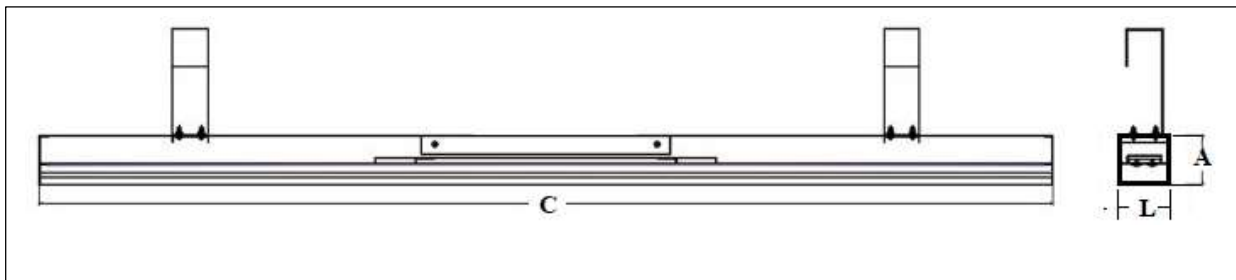

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
19W	2565	55	55	570
38W	4995	55	55	1140
72W	9990	55	55	1140
72W	9990	55	55	2260

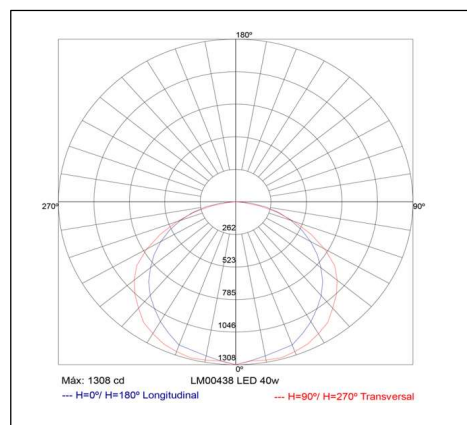

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro / 2024