




IC-1659PP-Lsvp-02-LED – Perfil - IP-20



ILUMINAÇÃO COMERCIAL

Luminária tipo plafon para sobrepor ou pendente em teto ou pendente, corpo em perfil de aço, pintado; difusor moldado em PA encaixado no corpo sob pressão; chassis em chapa de aço sem ondulações, tratada acomodando Placas de circuito impresso com LEDs SMD de alto rendimento, com 3000, 4000 ou 5700K, IRC/LM 80, Facho simétrico de 120°, vida Util. de 50.000h; Driver multi tensão, Fator de Potência 0,95 e baixo THD. Garantia 3 Anos.

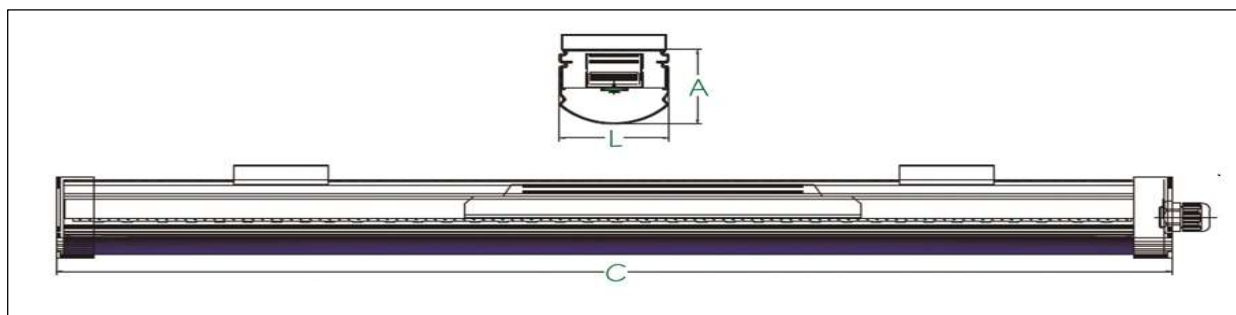

DIMENSÕES (m/m)

Potencia Placa LED	A	L	C
LED 19W – 2.160Lm	50	58	590
LED 39W – 4.300Lm	50	58	1400
LED 72W – 8.600Lm	50	58	1400

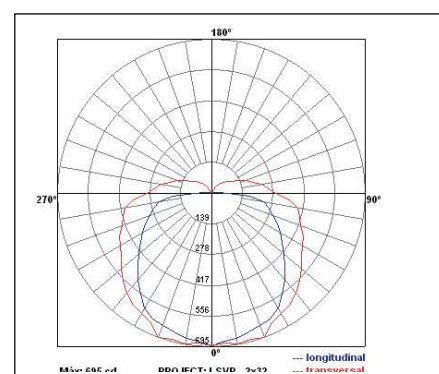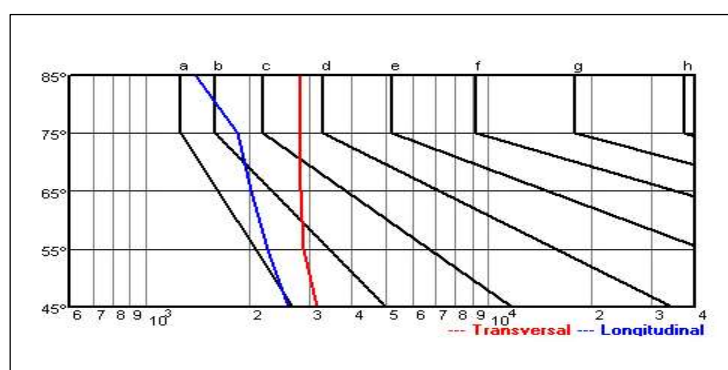

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro /2024