



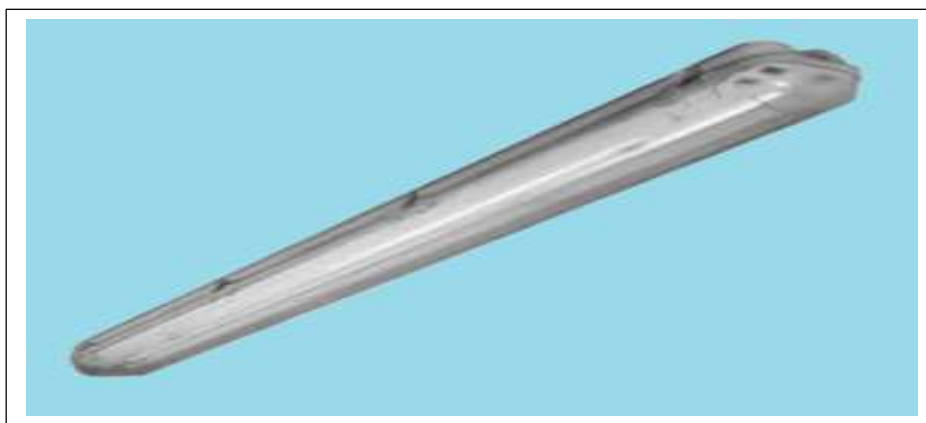

IC-1659PP-Lsvp01-LED – IP-66



ILUMINAÇÃO COMERCIAL

Luminária tipo plafon para sobrepor ou pendente em teto, corpo em Policarbonato autoextinguível injetado com burlite de poliuretano e prensa cabo estanque; difusor moldado em Policarbonato (PP) injetado prismático; chassis em chapa de aço sem ondulações, tratada, acomodando Placas de circuito impresso com LEDs SMD de alto rendimento, com 3000, 4000 ou 5700K, IRC/LM 80, Facho simétrico de 120°, vida Util. de 50.000h; Driver Full Ranger em 220V, Fator de Potência 0,95 e baixo THD. Garantia 3 Anos.

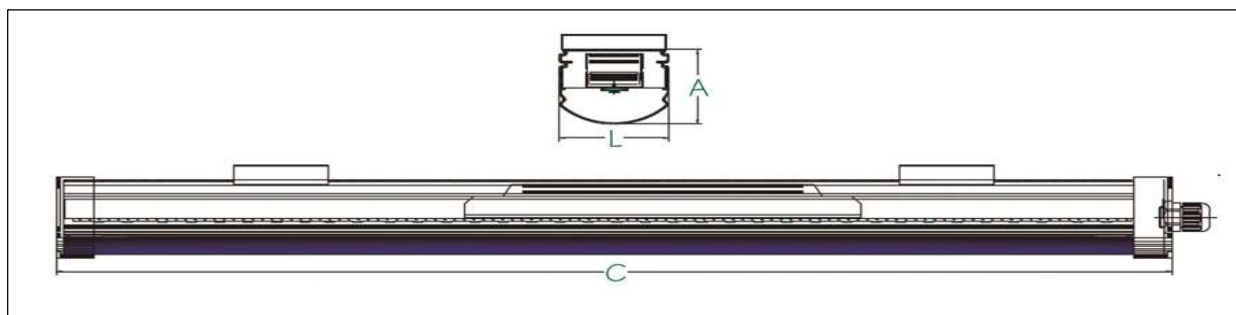

DIMENSÕES (m/m)

Potencia Placa LED	A	L	C
LED 19W – 2.375Lm	40	278	618
LED 39W – 4.875Lm	40	278	1243
LED 60W – 7.500Lm	40	278	1243
LED 72W – 8.600Lm	40	278	1243

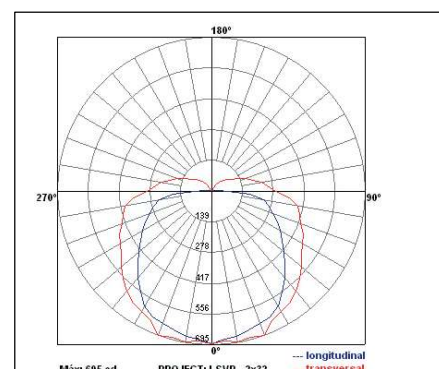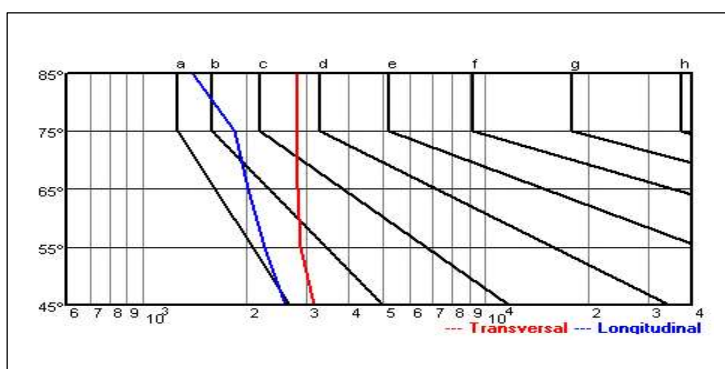

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro /2024