



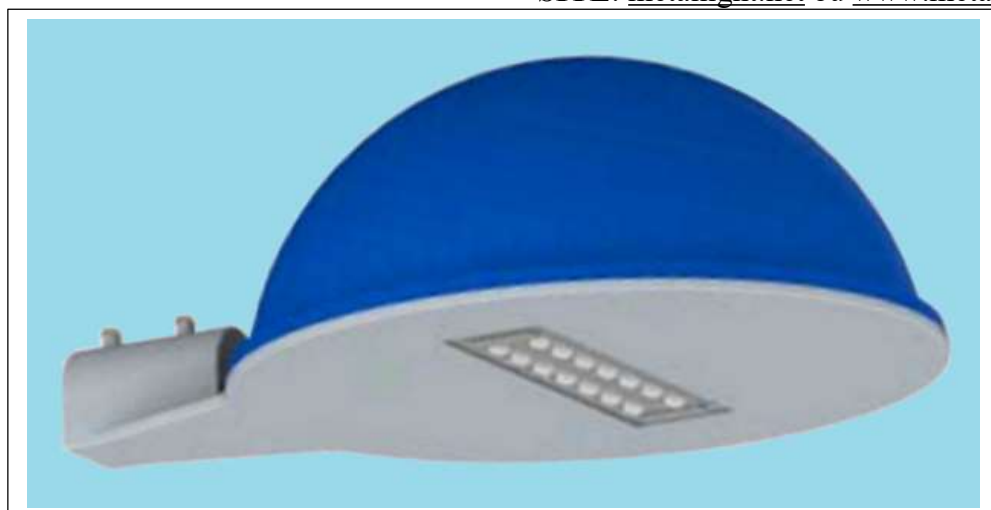

ILUMINAÇÃO DECORATIVA




PRAÇA PUBLICA



LUMINARIA ID - 349 LED - MODULAR

Construção: Corpo e Suporte de fixação em liga de alumínio fundido; Módulo dissipador em alumínio extrudado com excelente dissipação de calor; Tampa semiesférica superior em alumínio repuxado; Acabamento do corpo e suporte em tinta epóxi cinza claro, a tampa, a pedido, na cor Branco, Preto, Cinza ou Azul; Suporte de fixação para instalação na posição horizontal com encaixe liso de Ø 48,30 a 60,30 mm; Fonte de luz composta por módulos contendo 8 ou 24 LEDs Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Lente em PMMA com proteção anti-UV e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica de 60, 90 ou 120°. Temperatura de Operação entre -40°C a +55°C. Grau de Proteção IP-66. Vida Útil de 84.700h, Protetor de Surto 10KV 12KA.

Código	Poten- cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões	Peso (Kg.)
ID-349/3	30 W	120/277	3.807	100 W	60/90/120°	178x570x520	8,000
ID-349/5	50 W	120/277	5.770	150 W	60/90/120°	178x570x520	8,000
ID-349/8	80 W	120/277	10.000	250 W	60/90°	178x570x520	9,000
ID-349/10	100 W	120/277	11.146	250 W	60/90°	178x570x520	9,000
ID-349/15	150 W	120/277	16.000	400 W	60/90°	178x570x520	9,000

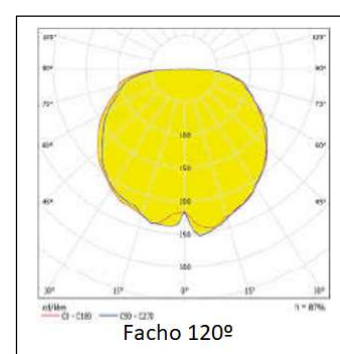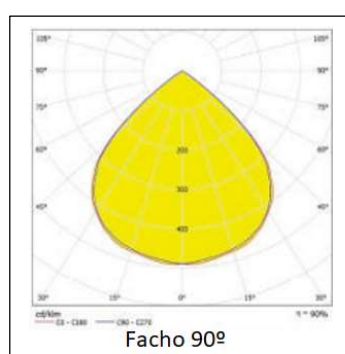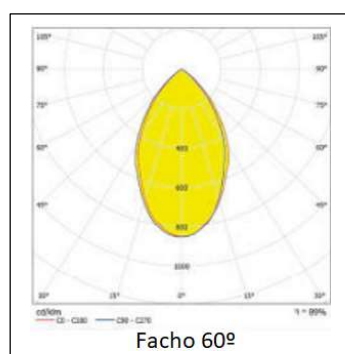

Instalação: em Poste curvos, braços ou Poste retos com suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

Utilização: Na iluminação avenidas, ruas, viadutos, parques, praças, estacionamentos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.