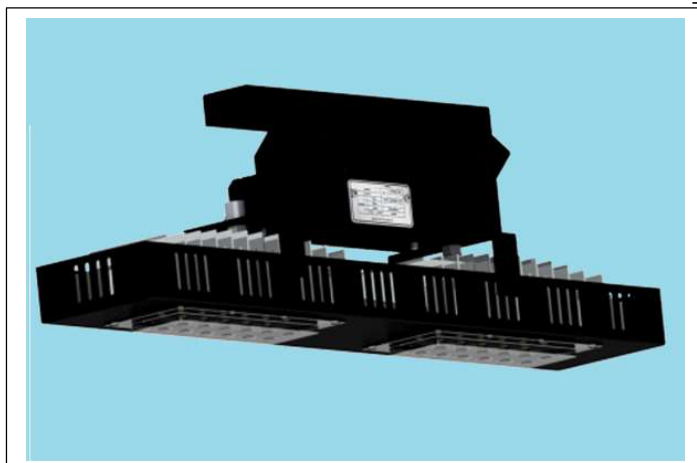
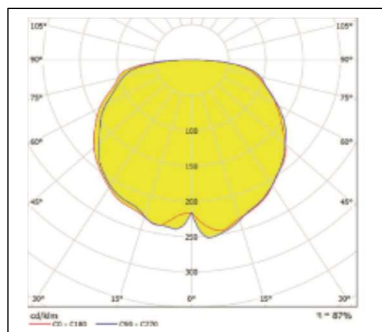
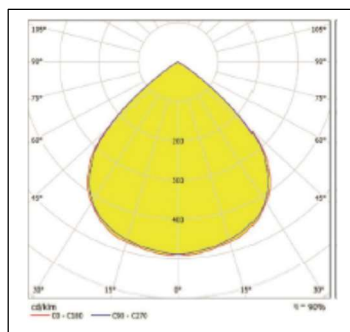
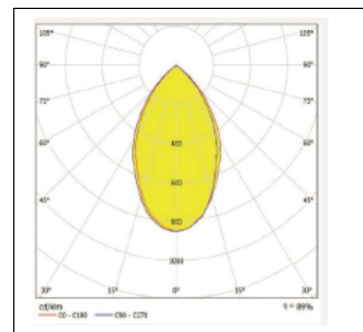


ILUMINAÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL / COMERCIAL

LUMINARIA II - 965 LED 51

Construção: Corpo confeccionado em aço tratado ou em chapa de alumínio a Pedido; Dissipador em liga de alumínio extrudado com excelente dissipador de calor; Fixação através de Gancho em aço galvanizado para perfilado; parafusos e arruelas confeccionadas em aço inox; acabamento com pintura em Epoxi na cor Preta (Munsell N 6,5), ou a pedido na cor Cinza Claro ou Branca; Fonte de Luz composta por módulo contendo 24 LEDs Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa, IRC > 70, 5000K (luz Branca), com lente em silicone de alta eficiência com fecho de Luz Simétrico FxA 120°, FxM de 90° ou FxC de 60°, Temperatura de Operação de -40°C a +55°C. Grau de Proteção IP-66. Vida Útil de 100.000hs.

Código	Poten- cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões A x B x C	Peso Kg.
II-965/3	30 W	108/305	4.550	70 W	60/90/120°	170x100x300	4,500
II-965/5	50 W	108/305	7.510	100 W	60/90/120°	170x100x300	4,500
II-965/8	80 W	108/305	12.150	200 W	60/90/120°	170x100x300	4,500
II-965/10	100 W	108/305	15.100	250 W	60/90/120°	170x100x540	5,000
II-965/12	120 W	108/305	18.260	400 W	60/90/120°	170x100x540	5,000
II-965/15	150 W	108/305	22.225	600 W	60/90/120°	170x100x814	6,000
II-965/18	180 W	108/305	27.300	1000 W	60/90/120°	170x100x814	6,000
II-965/20	200 W	108/305	30.050	1000 W	60/90/120°	170x100x1109	7,700

**FxA 120°****FxM 90°****FxC 60°**

Aplicação: Iluminação de áreas industriais, Fabricas, Depósitos, Galpões, Armazéns, Ginásios esportivos, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos a direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.