



ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICA

LUMINARIA IP-410 IP-410 PP

(SOB ENCOMENDA)



Construção: Corpo refletor e aro em chapa de alumínio estampado e anodizado brilhante; Refrator em (PP) fixado ao corpo através de fechos de pressão e anel de segurança em aço inox; hermeticamente fechado com junta de vedação; suporte em liga de alumínio fundido, pintado em esmalte sintético na cor cinza martelado, com encaixe para tubo de 48,30 ou 60,30 m/m de diâmetro externo; soquete cônico em porcelana vitrificada com rosca E-40; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m².

Refrator: (PP): Policarbonato de alta resistência à temperatura e impacto.

Dimensões: (m/m)	IP – 410	IP – 410 PP
Comprimento	490	490
Largura	300	300
Altura	130	250
Peso (Kg.):	1,500	1,800
Área Projetada (m²):	0,060	0,120

Lâmpada (Watts):

PL Eletrônica	85	85
Bulbo LED	50	40
Mista	500	500
Vapor Metálico	400	400
Vapor de Sódio	400	400

Instalação: em pontas de braços ou postes curvos com ponteira de 48,3 ou 60,3 m/m de diâmetro, na altura entre 4 a 10 metros.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.




ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICA

LUMINARIA IP – 410 / IP – 410 PP

CURVA FOTOMETRICA

Isolux para 1000 Lumens

H = 9 m

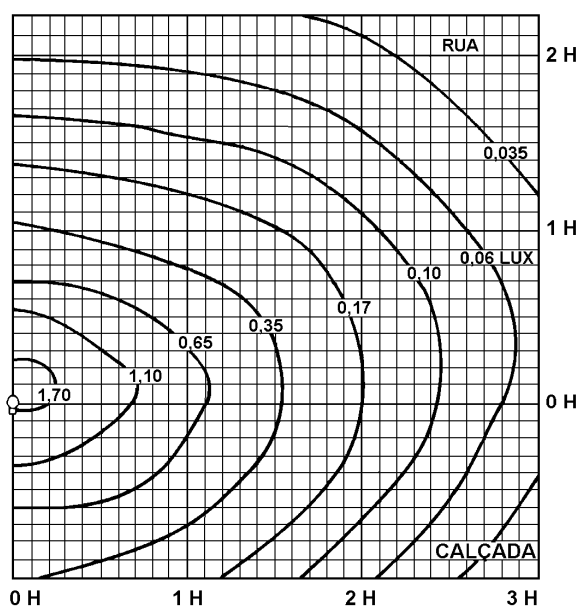


Fator de Correção de Altura

ALTURA DE MONTAGEM - H(m)	6	7	8	9	10
FATOR DE CORREÇÃO	2,25	1,65	1,27	1,00	0,81

Inclinação 15°

Fator de Utilização

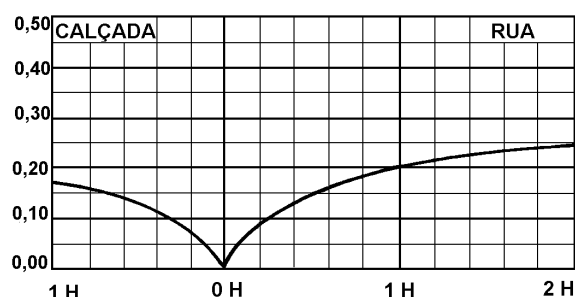

Distribuição de Luz para 1000 Lumens

