


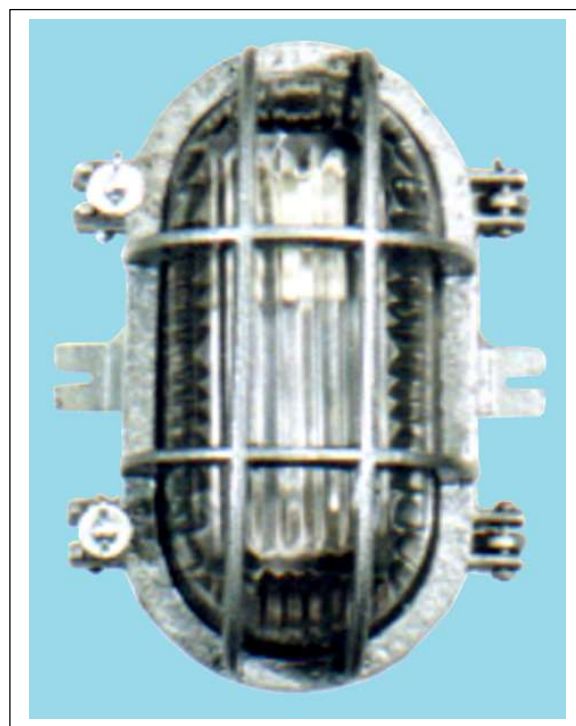

ILUMINAÇÃO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ - TGVP

LUMINARIA TU - 25/1

Aplicação: Hermética, com grau de proteção IP-63 ou IP-65, é utilizada na iluminação ao tempo, ou em ambientes que contenham altos índices de gases, umidade, vapores ou pó não inflamável.

Construção: Corpo e grade de proteção confeccionada em liga de alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético cinza; entradas roscadas com rosca de 3/4" para instalação através de eletrodutos metálicos; grade presa ao corpo através de dobradiças e fechos de pressão confeccionados em latão e porca borboleta em zamac; refrator em vidro alcalino (IP-63) ou Policarbonato de alta resistência a impacto e choque térmico (IP-65), e devidamente vedado através de anel em borracha; soquete de porcelana vitrificada com rosca E-27; instalação através de aparafusamento diretamente em paredes ou no teto.

Dimensões: (m/m)	TU-25/1V	TU-25/1PP
Comprimento	230	230
Largura	185	185
Altura	140	140
Peso (Kg.):	1,450	1,100

Lâmpada: (Watts)	Bulbo LED	PLC	PL-Eletronica
TU-25/1	12	11	20 Espiral

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.