



IC-1518-Lder - LED



IC-1518-Ldeq - LED


ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em Alumínio de alto brilho e refletância. Placas de circuito impresso composta de LEDs SMD de alto desempenho, com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC >80, fecho simétrico 120°, IP-20, Driver multi tensão, FP >0,95, Vida Útil de 50.000h, Garantia de 3 anos.

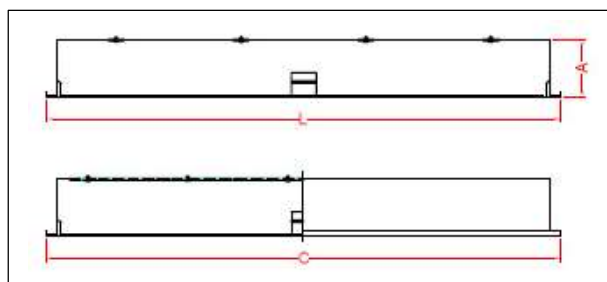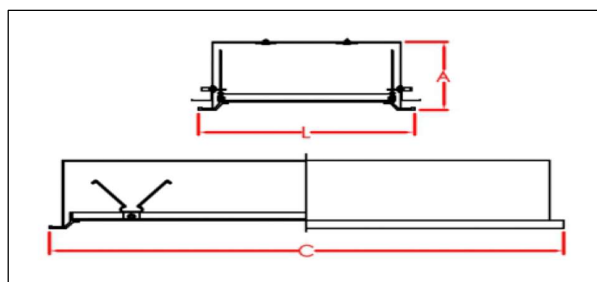

DIMENSÕES (m/m)

| POTÊNCIA | LUMENS | Altura (A) | Largura (L) | Comprimento (C) |
|------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| 16W - Lder | 1.760 | 60 | 210 | 618 |
| 32W - Ldeq | 3.810 | 60 | 618 | 618 |
| 32W - Lder | 3.520 | 60 | 210 | 1240 |
| 39W - Ldeq | 4.680 | 60 | 618 | 618 |
| 39W - Lder | 4.290 | 60 | 210 | 1240 |
| 46W - Lder | 4.830 | 60 | 210 | 1240 |
| 46W - Ldeq | 5.060 | 60 | 618 | 618 |
| 72W - Lder | 7.920 | 60 | 210 | 1240 |
| 72W - Ldeq | 8.640 | 60 | 618 | 618 |

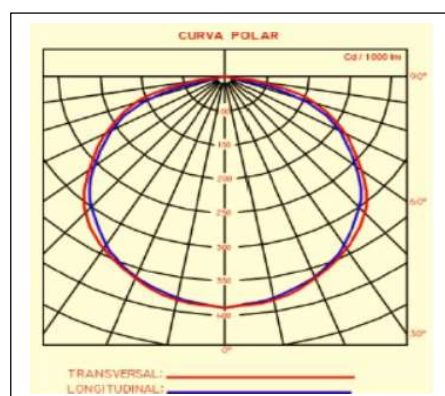

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.