
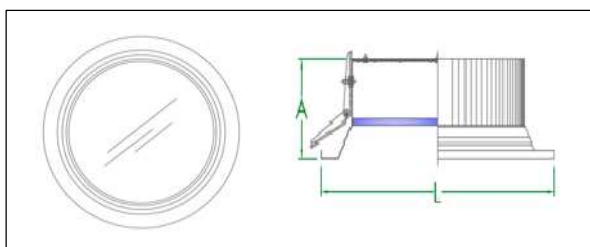


**IC-1520-Lr-LED****ILUMINAÇÃO COMERCIAL**

Luminária de embutir. LED modular, Corpo refletor em alumínio com aba de acabamento pintada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor plano em vidro temperado fosco total, recuado da borda, placa de LED com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC > 80, Drive Full Ranger com alimentação de 220Vac AFP. Facho 120°, Vida Útil de 50.000h. Garantia Técnica de 3 anos.

**DIMENSÕES (m/m)**

POTÊNCIA	LUMENS	IRC	Altura (A)	Diâmetro (L)
9W	855	3000/4000/5700	70	150
18W	1710	3000/4000/5700	70	190
25W	2375	3000/4000/5700	70	190/230
36W	3420	3000/4000/5700	70	230



Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.