



IC-1607Lsd/r-LED

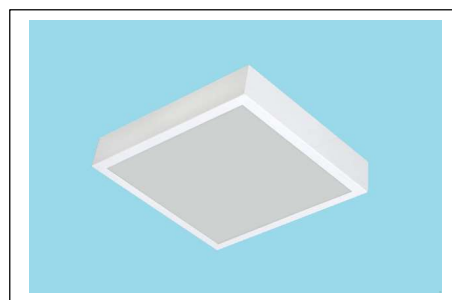

ILUMINAÇÃO COMERCIAL – SOBREPOR


IC-1607Lsd/q-LED

Luminária de sobrepor ou pendente em teto ou parede, com fixação através de ganchos ou parafusos. Corpo e refletor em chapa de alumínio com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor plano em PPMA branco leitoso. Barras de LED com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, 120°, IRC 80, Driver Full Ranger 220V.AFP. IP-42 - Vida Útil 50.000h. Garantia de 3 anos.

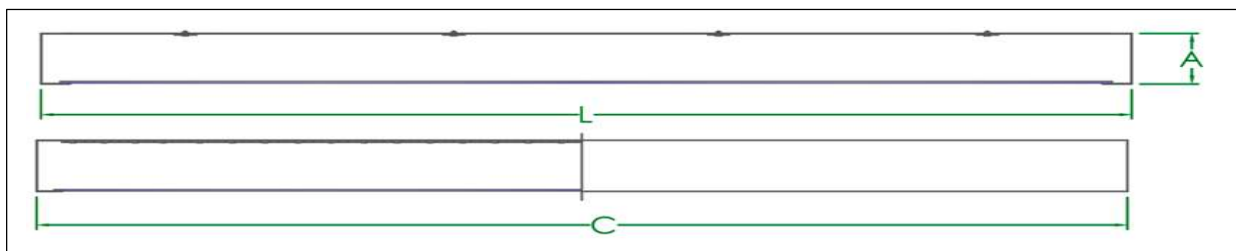

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
48W – Quadrada	4300	30	620	620
48W – Retangular	4300	30	207	1240

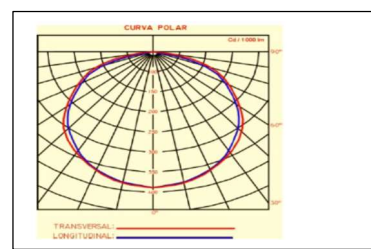

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.