
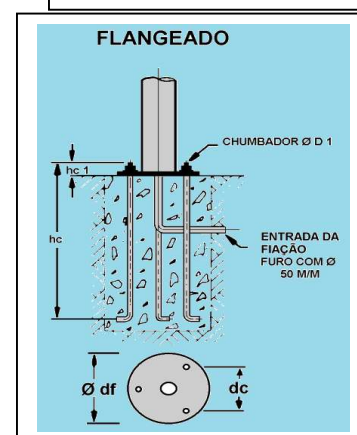
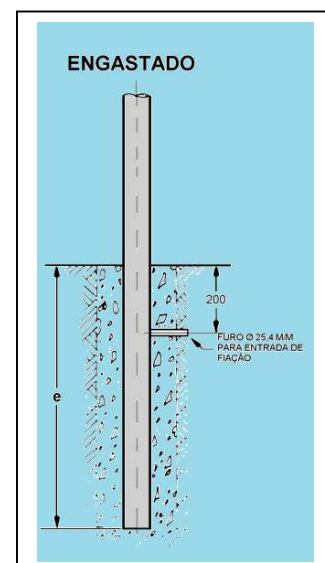


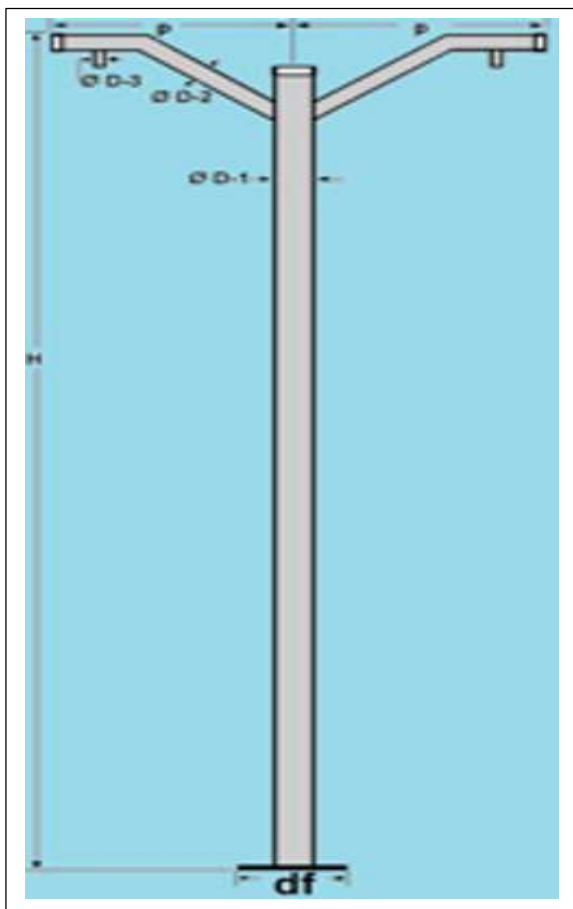

POSTE ORNAMENTAL PO - 153

Construção: De confecção Cilíndrica, em tubos de aço SAE 1010/1020, unidos por solda de alta resistência (soldado Internamente); com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, galvanizado a fogo conforme NBR 6323/2007., e pintado em epoxi na cor preta; fornecido para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores (B), para fixação em bloco de concreto; fornecido a pedido com 1, 2, 3 ou 4 braços, para formar conjuntos com luminárias do tipo: globo de vidro, de polietileno, ou acrílico, com colarinho B-15 X 30, B-15 X 35, ou ID-301, ID-337 ou ID-397/1, (vide Catalogo de Iluminação Decorativa).

Utilização: na iluminação de áreas externas assim como jardins, parques, praças, pátios, piscinas, condomínios, etc.

Especificações Técnicas: (medidas em m/m)

DIMENSÕES GERAIS							FLANGEADO					ENGAS TADO
TIPO	Kg.	H	ØD1	ØD2	ØD3	p	df	dc	hc	d1	Hc1	e
PO-153/1	13,900	2.400	60,30	48,30	25,40	500	-	-	-	-	-	500
PO-153B/1	13,600	2.400	60,30	48,30	25,40	500	200	140	150	9,52	20	-
PO-153/2	15,500	2.400	60,30	48,30	25,40	500	-	-	-	-	-	500
PO-153B/2	15,200	2.400	60,30	48,30	25,40	500	200	140	150	9,52	20	-
PO-153/3	17,100	2.400	76,20	48,30	25,40	500	-	-	-	-	-	500
PO-153B/3	16,800	2.400	76,20	48,30	25,40	500	200	140	150	9,52	20	-
PO-153/4	18,700	2.400	76,20	48,30	25,40	500	-	-	-	-	-	500
PO-153B/4	18,400	2.400	76,20	48,30	25,40	500	200	140	150	9,52	20	-

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.