



ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA



PROJETOR IE-552 LED TGVP



Construção: Corpo, aro, alojamento e tampa em liga de alumínio copper-free, com acabamento em epóxi na cor cinza claro Munsell N6.5, disponível também, a pedido, preto e ou branco; parafusos e arruelas em aço inox; refrator em cristal plano temperado com proteção **IK08** de alta resistência a choque térmico, ou em Policarbonato (**PP**) de alta resistência a impacto; vedação em borracha de silicone de alta resistência a envelhecimento; entrada da fiação de alimentação através de prensa-cabo de 1/2" BSP; suporte de fixação e articulação horizontal/vertical, em aço galvanizado a fogo, **IP-66**. Fonte de luz composto por bloco de LEDs de alta potência luminosa, temperatura de cor 5000K, vida útil estimada de 100.000h mantendo 70% do rendimento inicial, LM 80; Temperatura de operação entre -40°C e +55°C; Abertura padrão de fecho de 90°, podendo a pedido ser fornecido para 30°, 60°, e 120°; Driver para alimentação do sistema com grau de proteção **IP-66** e PS 10KV- 12 KA.

Utilização: A Prova de Tempo, Gases, Vapores, Pó e Jatos d'água, é indicado para iluminação de fachadas, quadra esportiva, túneis, locais de altos índices de gases, umidade, vapores ou pós não inflamáveis; dotado de refrator em policarbonato é ideal para iluminação de grandes cabinas de jato de areia ou granalhas, sala limpa, ou linha de produção de indústria alimentícia.

Código	Poten- cia	Volta- gem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões A X C X D	Peso (Kg.)
IE-552/3	30 W	108/305	4.323	100 W	30/60/90/120°	296X275X163	8,000
IE-552/5	50 W	108/305	7.135	150 W	30/60/90/120°	296X275X163	8,000
IE-552/8	80 W	108/305	11.543	250 W	30/60/90/120°	296X275X163	8,500
IE-552/10	100 W	108/305	14.345	250 W	30/60/90/120°	296X275X163	8,500
IE-552/12	120 W	108/305	17.347	250 W	30/60/90/120°	296X275X163	8,500
IE-552/15	150 W	108/305	21.114	400 W	30/60/90/120°	401X290X161	10,500
IE-552/18	180 W	108/305	25.935	400 W	30/60/90/120°	401X290X161	10,500
IE-552/20	200 W	108/305	28.548	600 W	30/60/90/120°	401X290X161	11,000
IE-552/24	240 W	108/305	34.320	600 W	30/60/90/120°	401X290X161	11,000
IE-552/30	300 W	108/305	42.845	1000 W	30/60/90/120°	407X532X161	22,000
IE-552/35	350 W	108/305	48.631	1000 W	30/60/90/120°	407X532X161	22,000
IE-552/40	400 W	108/305	57.190	1000 W	30/60/90/120°	407X532X161	22,000

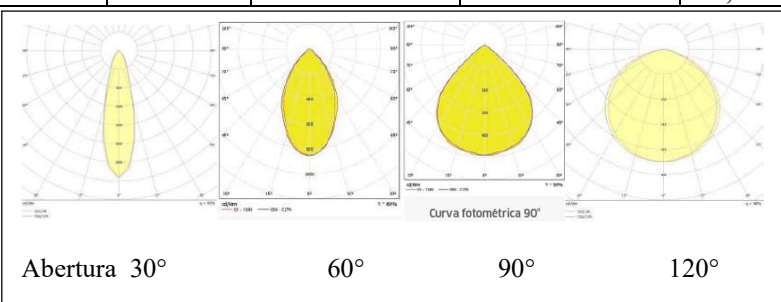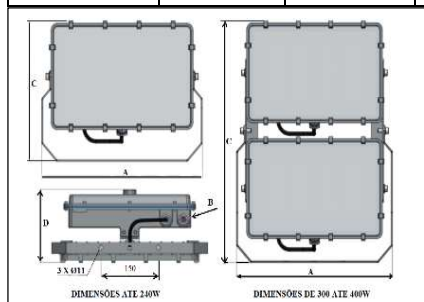

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.