
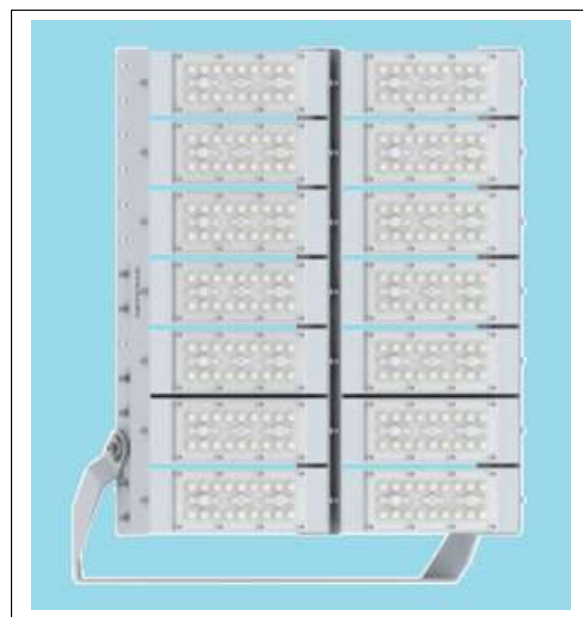


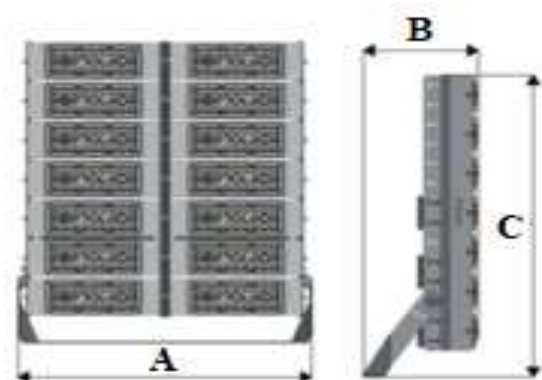

ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

PROJETOR IE - 590 LED 1008 - MODULAR

Construção: Corpo em chapa de alumínio, dissipador em alumínio extrudado com excelente dissipação de calor; acabamento em tinta epóxi cinza claro (outras cores, branco ou preto sob consulta); Suporte de fixação e articulação horizontal/vertical em aço galvanizado a fogo e pintado na mesma cor do corpo; Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-UV e anti-amarelamento com fecho de luz simétrica de 30°, 60° ou 90°, IK08 contra impactos. Temperatura de Operação entre -40°C a +40°C, Vida Útil de 100.000h L70 conforme LM 80. Fonte de Alimentação IP-66/67 em 108/305V. AFP >0,95, Protetor de Surto 6 KV. a pedido 10KV. 12KA Grau de Proteção IP-66.

Código	Poten- cia	Quant. Módulos	Fluxo Projetor Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões A x B x C	Peso (Kg.)
IE-590/3	30 W	1	4.650	70 W	30/60/90°	252x170x168	1,500
IE-590/5	50 W	1	7.750	150 W	30/60/90°	252x170x168	1,500
IE-590/8	80 W	1	12.400	250 W	30/60/90°	252x170x168	1,500
IE-590/10	100 W	2	15.500	250 W	30/60/90°	252x170x248	2,900
IE-590/12	120 W	2	18.600	250 W	30/60/90°	252x170x248	2,900
IE-590/15	150 W	2	23.250	400 W	30/60/90°	252x170x248	2,900
IE-590/18	180 W	3	27.900	400 W	30/60/90°	252x170x328	4,400
IE-590/20	200 W	3	31.000	600 W	30/60/90°	252x170x328	4,400
IE-590/22	220 W	3	34.100	600 W	30/60/90°	252x170x328	4,400
IE-590/25	250 W	4	38.750	>600 W	30/60/90°	267x209x413	5,800
IE-590/28	280 W	4	43.400	>600W	30/60/90°	267x209x413	5,800
IE-590/30	300 W	4	46.500	1000 W	30/60/90°	267x209x413	5,800
IE-590/35	350 W	5	55.250	1000 W	30/60/90°	267x209x453	7,200
IE-590/40	400 W	5	62.000	1000 W	30/60/90°	267x209x453	7,200
IE-590/45	450 W	6	69.750	1000 W	30/60/90°	267x209x528	8,700
IE-590/50	500 W	7	77.500	>1000 W	30/60/90°	267x209x608	10,000
IE-550/55	550 W	7	85.250	>1000 W	30/60/90°	267x209x608	10,000
IE-590/60	600 W	8	93.000	1500 W	30/60/90°	532x213x371	11,500
IE-590/65	650 W	10	100.750	1500 W	30/60/90°	532x213x451	11,500
IE-590/70	700 W	10	108.500	2000 W	30/60/90°	532x213x451	14,500




Código	Poten- cia	Quant. Módulos	Fluxo Projektor Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões A x B x C	Peso (Kg.)
IE-590/75	750 W	10	116.250	2000 W	30/60/90°	532x213x451	14,500
IE-590/80	800W	10	124.000	>2000W	30/60/90°	532x213x451	14,500
IE-590/90	900W	12	139.500	>2000W	30/60/90°	532x213x531	17,300
IE-590/100	1000W	14	155.000	>2000W	30/60/90°	532x213x610	20,200


ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

PROJETOR IE - 590 LED - MODULAR


CURVAS FOTOMETRICAS

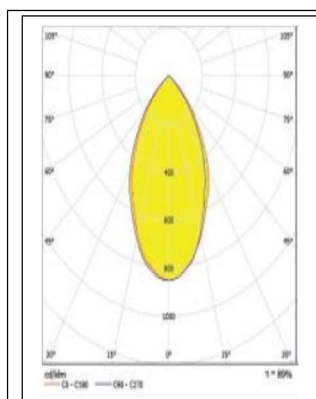

ABERTURA: 30°

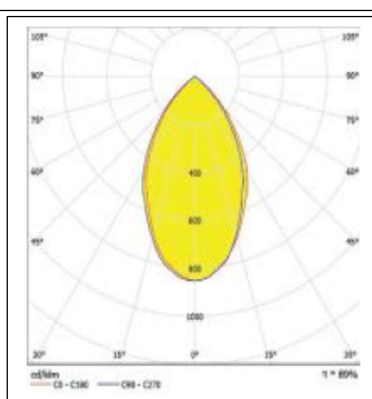


60°

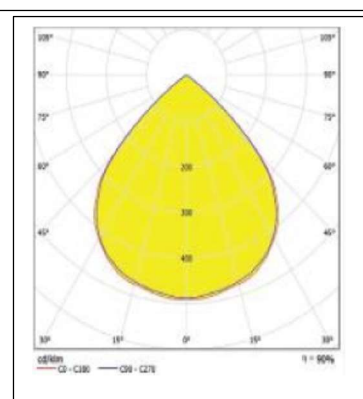


90°


COMPOSIÇÃO DOS MODULOS:



30/50/80W




100 a 150W




180 a 220W




250 a 300W




350 a 400W



450W




500 / 550W




600W



650 A 800W



900W



1000W

Instalação: no solo, em poste reto através de cruzetas ou plataformas, marquises ou torres.

Utilização: Na iluminação de fachadas, quadras poliesportivas, campo e minicampo, áreas de estacionamento, ou, iluminação que exija acendimento imediato, (emergência ou vigia).

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.