



ILUMINAÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL / COMERCIAL

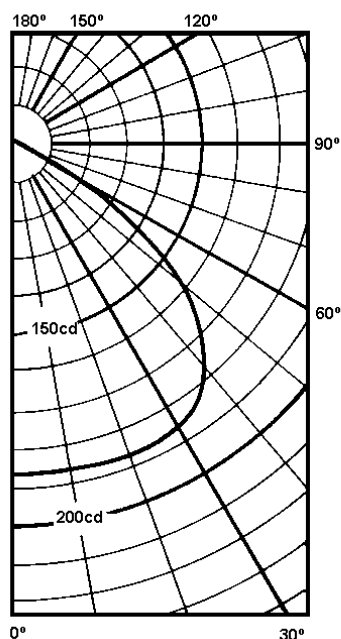
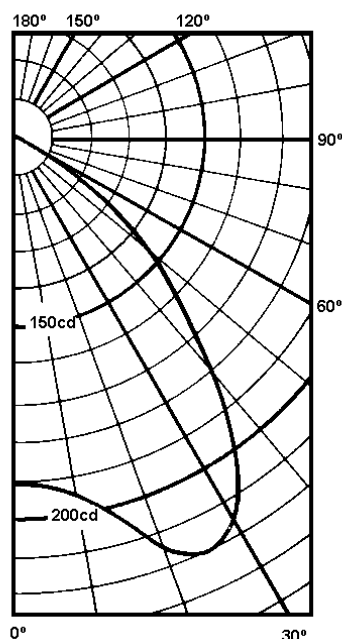
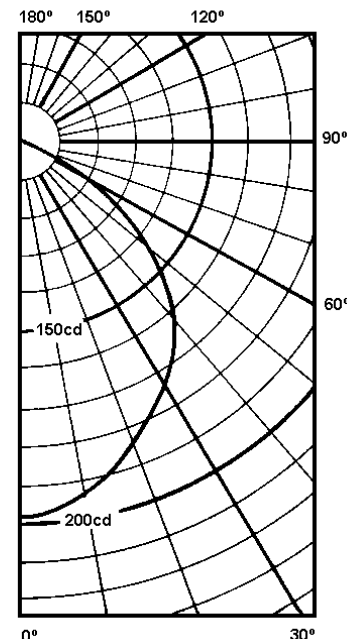
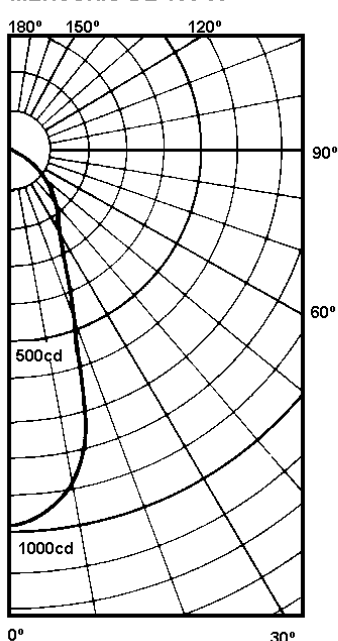
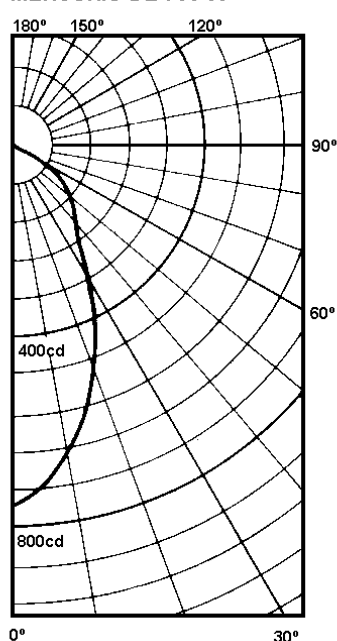
LUMINARIA II - 935-FxM / FxC

Aplicação: Luminária de fecho médio nos tipos 1 e 2 e concentrado no tipo 3, para iluminação de alta eficiência para galpões industriais, comerciais, depósitos, etc.

Construção: Corpo refletor e aro, confeccionado em chapa de alumínio de alta pureza, anodizado brilhante com alto poder de reflexão; lente de cristal plano temperado de alta resistência a choque térmico, dotado de junta de vedação e fixado ao corpo através de aro com parafuso de aperto, ou (a Pedido) tipo basculante com fechos de pressão e de ação basculante; suporte do soquete e suspensão confeccionado em liga de alumínio fundido, podendo ser fornecido (a pedido) com entrada roscada de 1/2" ou 3/4" gás; soquete cônico em porcelana vitrificada com rosca E-27 ou E-40, dotado de sistema antivibratório; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento em silicone de alta resistência à temperatura.

	Dimensões (m/m)		Peso	Instalação	Lâmpada	
Modelo	Diâmetro	Altura	(Kg.)	Altura (m)	Bulbo	LED – Compacta
II - 935/1 FxM	400	410	1,200	4 a 6	20	65
II - 935/2 FxM	480	480	1,600	4 a 6	40	110
II - 935/3 FxC	520	490	2,100	8 a 12	40	110

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

ILUMINAÇÃO GALPÃO INDUSTRIAL / COMERCIAL**LUMINARIA II - 935****CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 1000 LUMENS:****LUMINARIA II – 935/1 e II-935/2 FxM– FACHO MÉDIO****MISTA DE 500 W****INCANDESCENTE DE 500 W****MERCÚRIO DE 400 W****LUMINARIA II – 935/3 FxC– FACHO CONCENTRADO****MERCÚRIO DE 400 W****MERCÚRIO DE 700 W****MISTA DE 500 W**