


Fone: (11) 2598-3353 (11) 99397-7514

E-Mail: <u>vendas@metallight.net / vendas@metalight.com.br</u>
SITE: metallight.net ou www.metalight.com.br

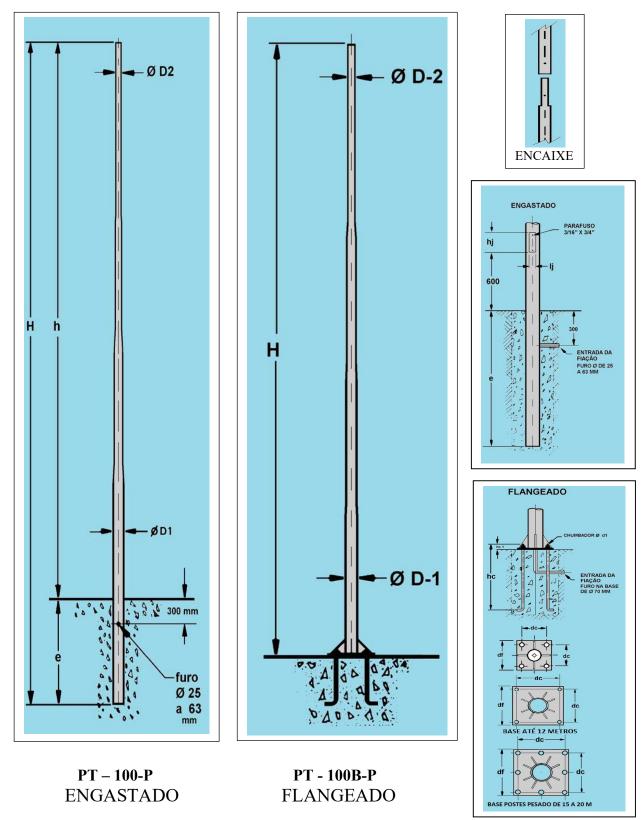

## SISTEMA DE FIXAÇÃO

# **POSTE TELECONICO RETO - P Pesado**

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.



Fone: (11) 2598-3353 (11) 99397-7514

E-Mail: <u>vendas@metallight.net / vendas@metalight.com.br</u>

SITE: <u>metallight.net</u> ou <u>www.metalight.com.br</u>

### POSTE TELECONICO RETO

**TIPO PESADO:** Até 20 metros de altura, para instalação de equipamentos c/ área projetada de até 0,85 m² e peso até 400 Kg.

Construção: confeccionados seguindo as normas de construção e dimensionamento, recomendadas pela NBR 14.744, com tubos em aço SAE 1010/1020, conificados e unidos por solda de alta resistência, com rebarbas internas removidas, e com esmerado acabamento, abaixo relacionado; fornecidos para engastamento diretamente no solo, ou com base e chumbadores (B) para fixação em bloco de concreto; com ou sem janela de inspeção (a pedido); ultrapassado o comprimento total de 7 metros, é confeccionado em duas ou mais partes, montados por encaixe tipo bucha macho/fêmea com parafuso de travamento;

#### **Acabamento:**

(P): Pintado

(G. F): Galvanizado a fogo conforme NBR 6323/2007.

(G.F. + P): Galvanizado a Fogo e pintado com esmalte sintético, ou epóxi.

**Embalagem:** Galvanizados – a granel

Pintados - protetor plástico

## ESPECIFICAÇÃO TECNICA (Medidas em m/m)

TIPO: RETO TIPO PESADO						FLANGEADO				ENGAS TADO	JANELA	
MODELO	h	Н	Ø D1	Ø D2	Kg.	Df	dc	hc	d1	е	lj	hj
PT-100/80 P	8.000	9.000	141,30	114,30	107	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/80 P	8.000	8.000	141,30	114,30	109	330	260	600	19,5	-	60	200
PT-100/90 P	9.000	10.000	141,30	114,30	122	-	-	-	-	1.000	60	200
PT-100B/90 P	9.000	9.000	141,30	114,30	118	330	260	600	19,5	-	60	200
PT-100/100 P	10.000	11.000	165,30	114,30	160	-		-	-	1.000	80	250
PT-100B/100 P	10.000	10.000	165,30	114,30	160	330	260	600	19,5	-	80	250
PT-100/120 P	12.000	13.500	165,30	114,30	226	-	-	-	-	1.500	80	250
PT-100B/120 P	12.000	12.000	165,30	114,30	201	400	300	750	25,4	-	80	250
PT-100/150 P	15.000	17.000	219,00	114,30	400	-	-	-	-	2.000	120	250
PT-100B/150 P	15.000	15.000	219,00	114,30	376	400	300	750	25,4	-	120	250
PT-100/180 P	18.000	20.000	273,00	114,30	723	-	-	-	-	2.000	120	250
PT-100B/180 P	18.000	18.000	273,00	114,30	757	500	400	900	25,4	-	120	250
PT-100/200 P	20.000	23.000	273,00	114,30	750	-	-	-	-	3.000	120	250
PT-100B/200 P	20.000	20.000	273,00	114,30	779	500	400	900	25,4	-	120	250

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.