



ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

LUMINARIA II - 973-FxA 973-FxM 973-FxC

Utilização: Iluminação de galpões industriais, comerciais, ou que exijam aparelhos compactos na altura e de alto rendimento.

Construção: Alojamento e tampa confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 galvanizada eletroliticamente e pintada de preto ou branco semibrilho com tinta epóxi ou cinza martelado com esmalte sintético; fechamento da tampa através de dobradiças de aço basculante e removível, confeccionado no mesmo material e fecho de pressão de ação manual; correntes de segurança revestidas com capas isolantes; chassis para fixação de equipamento elétrico em chapa de aço; soquete em porcelana vitrificada de alta resistência a temperatura e, com rosca E-40, dotado de sistema antivibratório; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento em silicone para resistir a temperatura de até 200°C; suspensão tipo trilho para fixação de eletroduto de 1/2" ou 3/4" gás (a pedido); corpo refletor em chapa de alumínio de alta pureza, moldado e anodizado brilhante interna e externamente, com alto poder de reflexão; (a pedido) lente em cristal plano temperado de alta resistência a choque térmico, fixado ao refletor através de aro em alumínio do tipo cinta, ou (a Pedido) tipo basculante com fechos de pressão de ação manual; e hermeticamente fechado em juntas de borracha.

Tipo	Abertura do Facho	Dimensões		Instalação	Lâmpada			
		Ø	Altura		Peso	Altura (m)	V. Mercúrio	V. Metálico
II - 973/1-FxM		400	400		4 a 8	250	250	250
II - 973/2-FxA		430	520		4 a 7	400	400	400
II - 973/2-FxM		480	480		4 a 8	400	400	400
II - 973/3-FxC		520	490		8 a 12	400	400	400

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL


LUMINARIA II - 973

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ PARA 1000 LUMENS:


LUMINARIA II - 973/1 FxM e II - 973/2 FxM e II-973/2 FxA

FACHO MÉDIO


MERCURIO DE 400 W

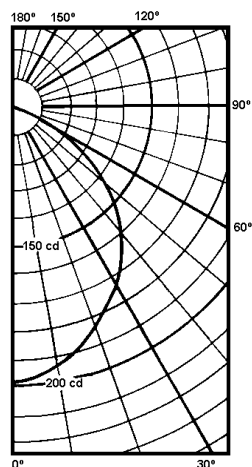

MERCURIO DE 250 W

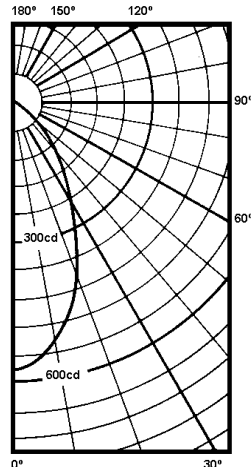


SÓDIO DE 250 W

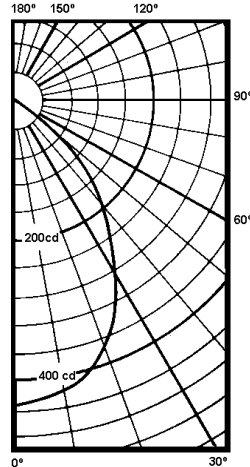


FACHO ABERTO

MERCURIO DE 400 W

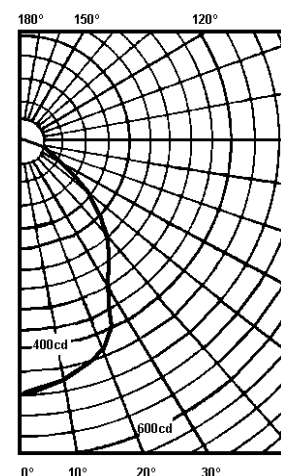


LUMINARIA II - 973 - FxC - FACHO CONCENTRADO

MERCÚRIO DE 400 W

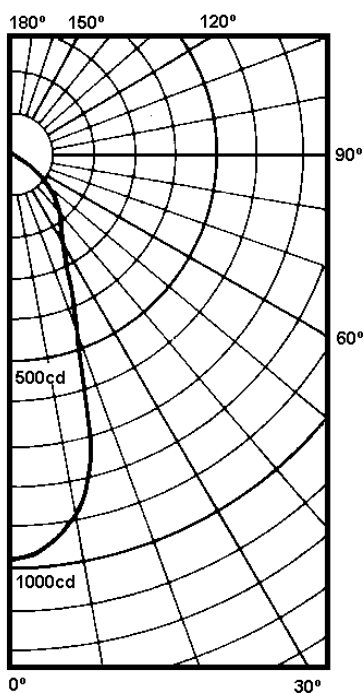

MERCÚRIO DE 700 W

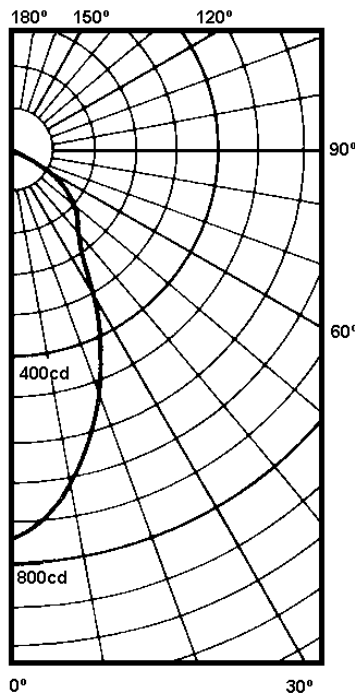

SÓDIO DE 400 W

