



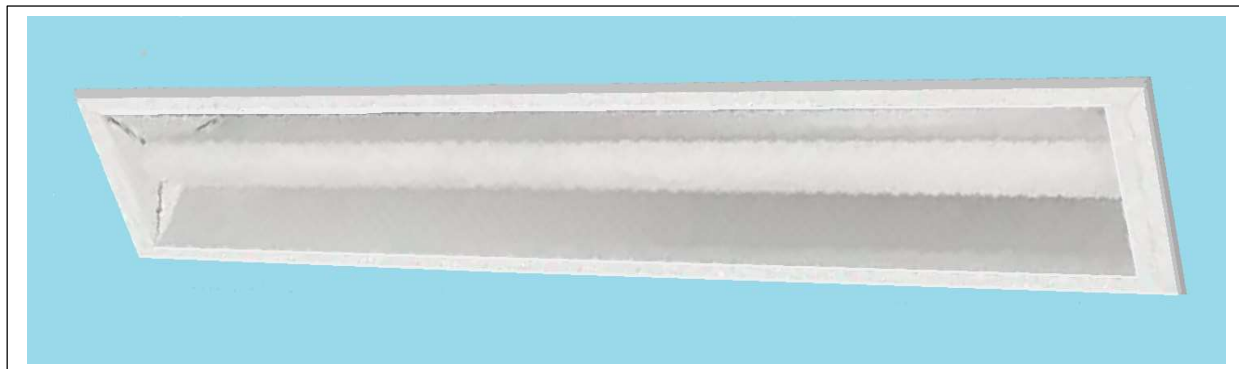

IC-1565-Ldpar-LED

ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca, refletor em alumínio de alto brilho, Difusor plano em policarbonato transparente texturizado. LEDs MSD de alto desempenho aplicado sobre placa de circuito impresso, com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, Facho com abertura de 120°. Driver multi tensão AFP 0,95 e baixo THD. Sistema de fixação através de molas de embutir. Vida Útil de 50.000h, Garantia Técnica de 3 anos.

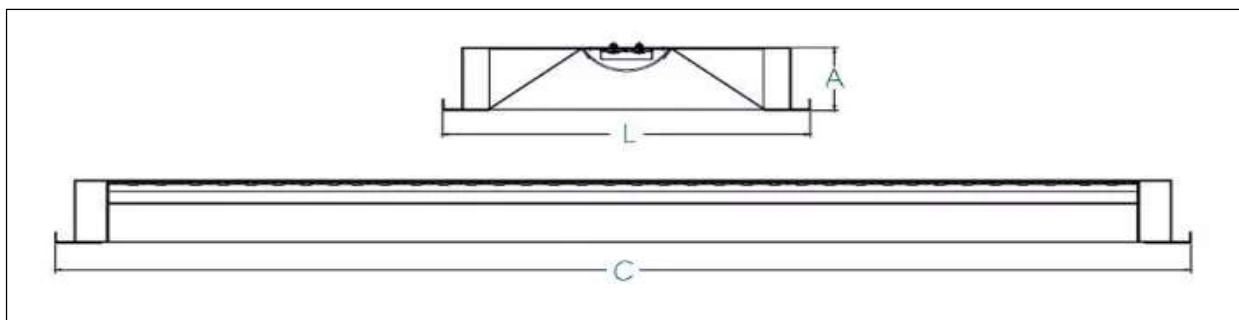

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
16W - Retangular	2000	40	200	618
32W - Retangular	4000	40	200	1243
39W - Retangular	4875	40	200	1243
46W - Retangular	5750	40	200	1243

Para utilização na Iluminação LED de alto desempenho, embutido no forro de salões comerciais, escritórios, hospitais, consultorios, corredores, etc.

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.