





IC-1616-LED-LCL LINEAR

ILUMINAÇÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL – SOBREPOR/PENDENTE

Luminária de sobrepor ou pendente em teto. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor em policarbonato texturizado. Barras de LED SMD com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC 80, Facho 120°, Bi-Volte Full Range FP >0,95, Vida Útil de 50.000h e Garantia de 3 anos.

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
19W	2280	55	85	570
37W	4440	55	85	570
74W	8880	55	85	1140
74W	8880	55	85	2260
144W	17280	55	85	2260

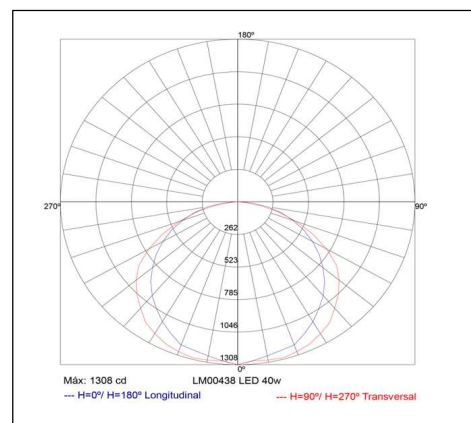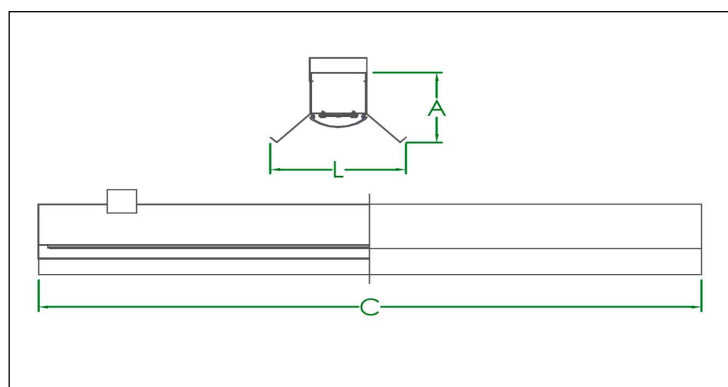

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.