





ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

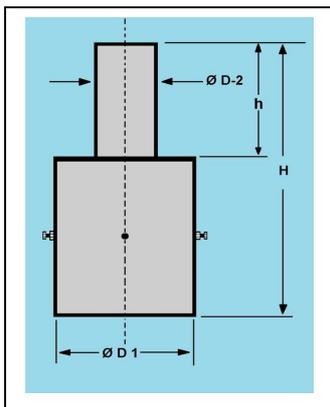



PARA REDUÇÃO AC

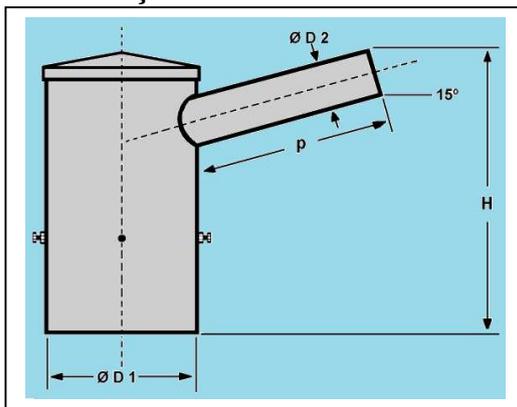



SUPORTE CENTRAL B-1

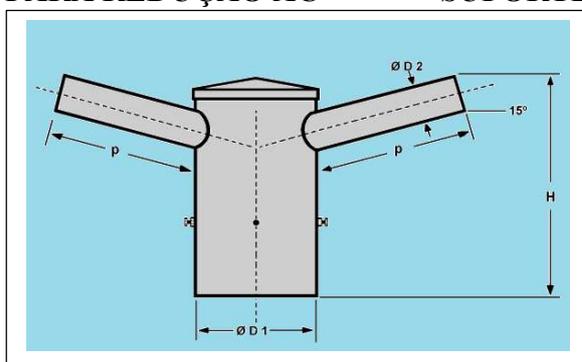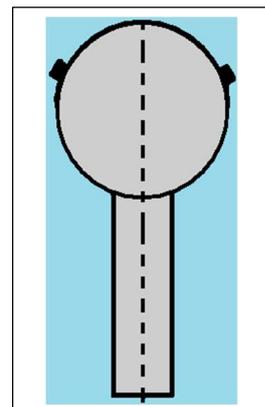


SUPORTE CENTRAL B-2

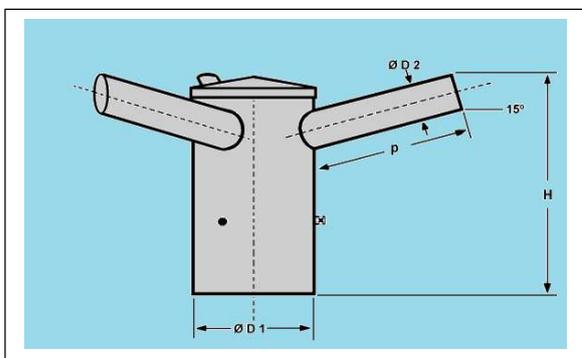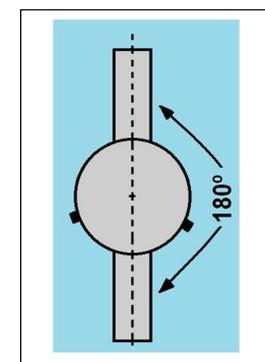


SUPORTE CENTRAL B-3

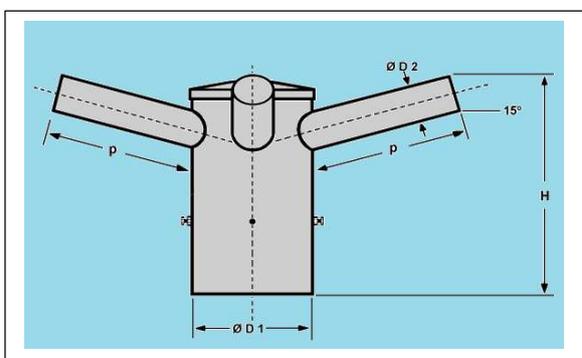
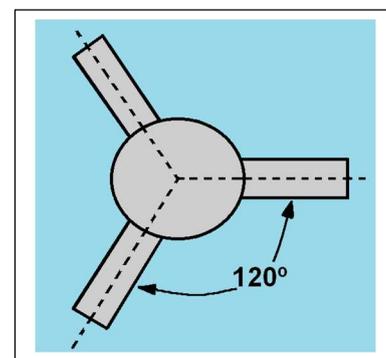


SUPORTE CENTRAL B-4


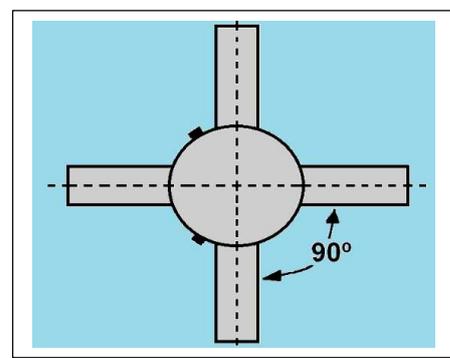


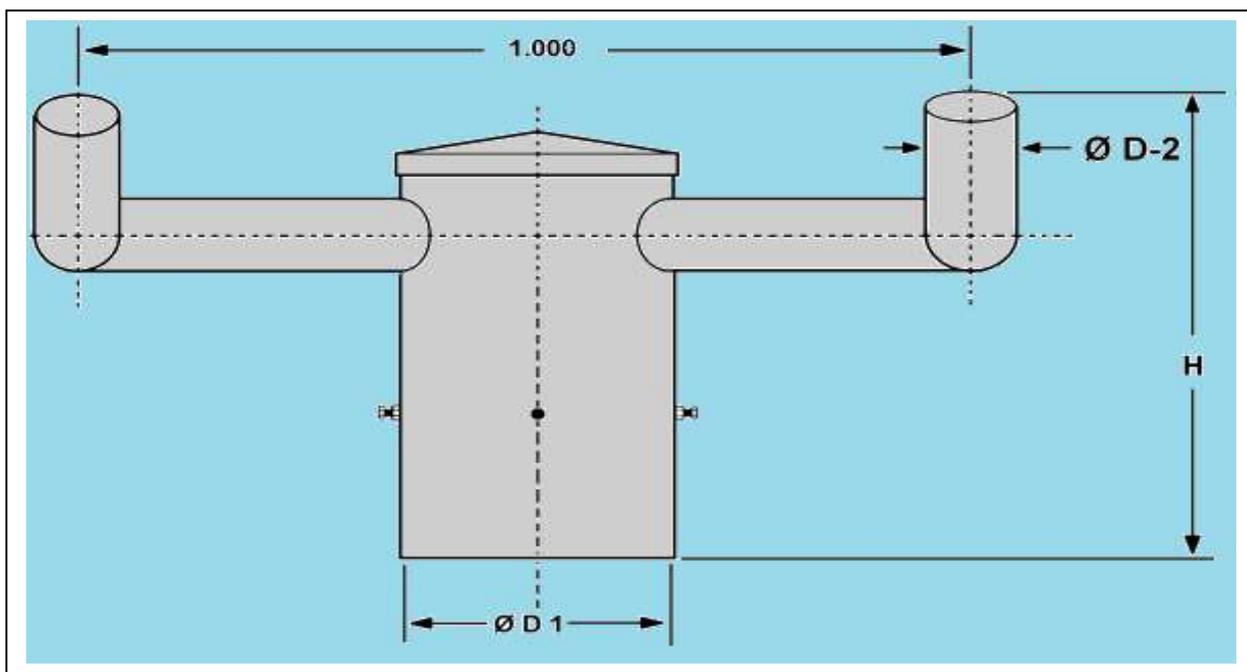

SUPORTE CENTRAL C - 2

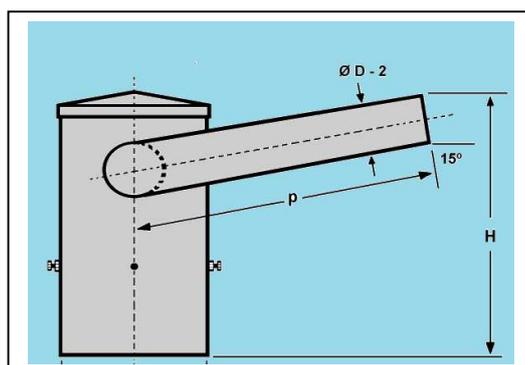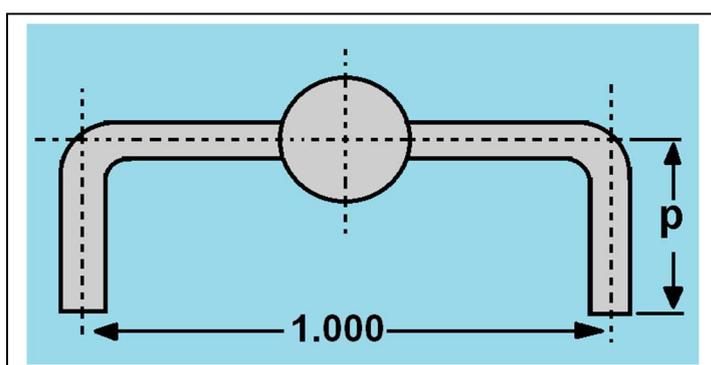

SUPORTE CENTRAL C - 2

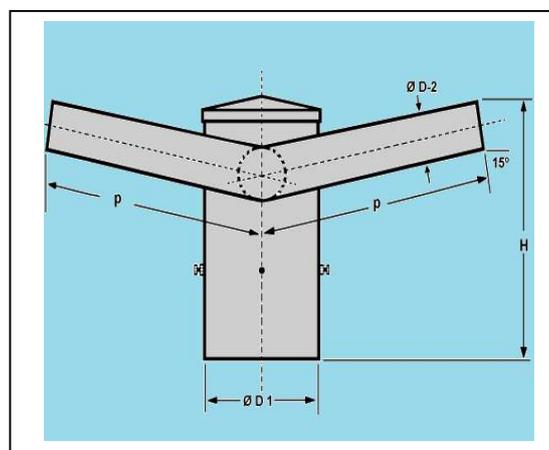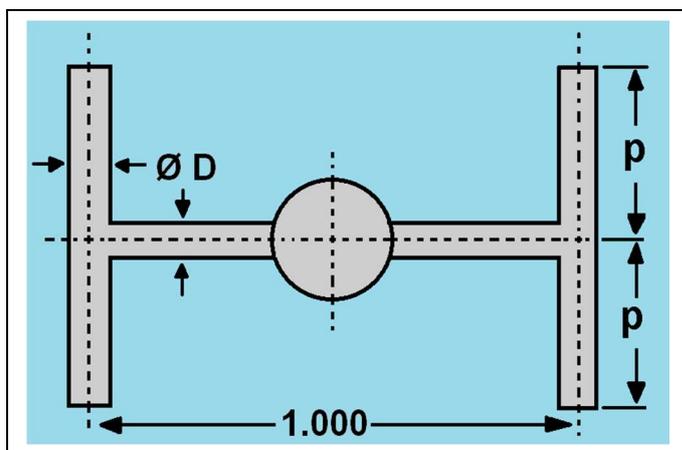

SUPORTE CENTRAL H - 4

Devido à constante aprimoramento deste produto; reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

ACESSORIO PARA INSTALAÇÃO**ADAPTADOR CENTRAL COM REDUÇÃO****SUPORTE CENTRAL**

Utilização: instalação de aparelhos de iluminação (luminárias tipo pétalas nos adaptadores, e pontas de braços no suporte central), em poste reto confeccionado em aço ou concreto, para iluminação de vias pública, áreas de estacionamentos e outras.

Construção: Confeccionado em tubos de aço SAE 1010/1020, unidos através de solda de alta resistência; dotados de porcas e parafusos para ajuste e fixação no topo do poste; e com fechamento superior através de tampa em alumínio removível, facilitando o acesso e manutenção das ligações dos condutores elétricos; com as rebarbas internas e externas removidas; e com esmerado acabamento a seguir relacionado:

Acabamento:

(G.F.): Galvanizado a Fogo conforme NBR 6323/2007.

(G.F.+P.): Galvanizado a Fogo e pintado com esmalte sintético.

Embalagem: Galvanizados – a granel

Pintados – protetor plástico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (medidas em m/m.).

MODELO: ADAPTADOR CENTRAL										
TIPO	DIMENSÕES				PESO (Kg.)					
	h	H	Ø D1	Ø D2						
AC-DM-6	200	400	76,20	60,30	1,800					
AC-DM-8	200	400	101,60	60,30	3,000					
AC-DM-10	200	500	115,00	60,30	4,100					
AC-DM-12	200	500	130,00	60,30	5,200					
AC-DM-14	200	500	150,00	60,30	6,100					

MODELO: SUPORTE CENTRAL										
TIPO	DIMENSÕES				MODELO / PESO (Kg.)					
	p	H	Ø D1	Ø D2	B - 1	B - 2	B - 3	B - 4	C - 2	H - 4
DM-01	200/250	300	63,00	25,40	1,800	2,000	2,300	2,850	4,400	4,700
DM-02	200/250	300	63,00	33,70	1,880	2,230	2,500	3,200	4,600	6,100
DM-03	200/250	300	63,00	48,30	2,000	2,500	3,250	4,300	6,700	8,600
DM-04	250/250	300	63,00	60,30	2,500	2,840	3,850	5,400	11,800	17,000
DM-05	200/250	300	76,20	48,30	2,200	2,700	3,130	4,040	8,900	10,900
DM-06	200/250	300	76,20	60,30	2,400	3,600	3,700	5,500	14,100	19,300
DM-07	200/250	300	101,60	48,30	3,000	3,500	3,950	4,800	9,400	11,400
DM-08	200/250	300	101,60	60,30	3,200	3,850	4,500	5,800	14,600	19,800
DM-09	200/250	300	114,30	48,30	4,600	4,800	3,950	5,500	10,400	12,400
DM-10	200/250	300	114,30	60,30	4,100	4,500	5,800	6,400	15,600	20,800
DM-11	200/250	300	130,00	48,30	5,700	4,800	5,300	6,200	11,200	13,200
DM-12	200/250	300	130,00	60,30	5,950	5,200	5,900	7,200	16,400	21,600

Devido à constante aprimoramento deste produto; reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.